




Kioskinnredning for vegtunnel



Plass for nødstyrepanel og radio innsnakkspanel i svingbar skillevegg (viser HDK Extended)



Stort servicevennlig teknisk rom bak hengslet skillevegg (viser HDK Basis)

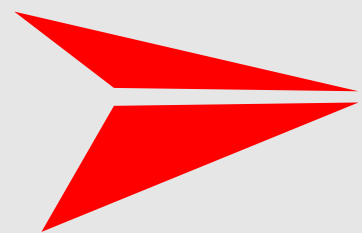

Catena HDK Basis & Extended

Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf: 22 80 42 60
Fax: 22 80 42 61
Epost: post@catena.no
Web: www.catena.no

Catena HDK Basis & Extended

Teknisk informasjon



Catena HDK Basis og **Extended** er våre mest brukte innredninger for nødkiosk. I likhet med HDK Small så er det lagt stor fokus på **servicevennlighet** samtidig som at innredningen er **kompakt**.

HDK består av **teknisk skap** og **bunnseksjon** der det er god plass for kabler og koblingsbokser bak et skrudd deksel. Her er også plass for oppkveiling av **fiberkabel**.

HDK er meget godt egnet for **IP-telefoni** siden det er et **stort rom** med montasjeplate i det tekniske skapet. Her plasseres rekkelemmer, sikringer, plinter, strømforsyninger, switch, PLS, remote I/O, videoservere og annen elektronikk.

Nødstyrepanel og panel for **radio innsnakk** plasseres i hengslet skillevegg.

For å **spare brukere** for tunge løft er **brannslukkere** plassert i egne holdere i bunnseksjon; her er også **sensor** for brannslukker plassert.

Kan leveres med **dobbelisolert (klasse II)** utførelse.



Nødtelefonen er festet til døra med 4 stk M6x16 skruer for enkel montering/demontering. Tilkoblingene for LAN (grå) og power/signal (rød) er pluggbare.



Eget fiberpanel tilpasset HDS2 nødskap og HDK innredninger.

Teknisk informasjon :

Materiale :	Sjøvannsbestandig aluminium 5052 eller syrefast stål 316L.
Farge :	Hvit RAL 9016. Opsjon rød RAL 3020 eller grå RAL 7032.
Dørtype :	Sidehengslet dør med 3 hengsler. Hullmønster for TufTel IP 3495 nødtelefon i dør, opsjon tett dør.
Lås :	3-punkts lås med 3-kant, DIN lås eller L-håndtak med plass for 7-stift låsesylinder.
Skillevegg :	Hengslet med plass for nødstyrepanel og panel for radio innsnakk.
Kabelinnføring :	Hull for kabelnipler i bunn av teknisk skap.
Merking :	Etter avtale.
Plassering av sensorer :	I holdere for brannslukkere i bunnseksjon.
Sensor :	12mm mekanisk sensor. Opsjon 18mm og 30mm induktiv.
Montasjeplate :	Basis: 510x790mm (bxh). Extended: 630x790mm (bxh).
Dimensjon teknisk skap:	Basis: 600x900x320mm (bxhxd). Extended: 700x900x320mm (bxhxd).
Dimensjon bunnseksjon:	Basis: 590x1100x240mm (bxhxd). Extended: 690x1100x240mm (bxhxd).
Montering :	4x9mm hull i bakvegg av skap og bunnseksjon for montering på betongvegg.
Tetthet:	Teknisk skap IP65, bunnseksjon IP44.

Partnummer & beskrivelse :

Partnr.	Beskrivelse
HDT2-9-T1-AL-B	HDT Basis Teknisk skap Alu 5052 med hull i dør for TufTel IP 3495. Hvit pulverlakk RAL9016.
HDT2-9-T1-SS-B	HDT Basis Teknisk skap Syrefast stål 316L med hull i dør for TufTel IP 3495. Hvit pulverlakk RAL9016.
HDT2-9-U-AL-B	HDT Basis Teknisk skap Alu 5052 uten hull i dør. Hvit pulverlakk RAL9016.
HDT2-9-U-SS-B	HDT Basis Teknisk skap Syrefast stål 316L uten hull i dør. Hvit pulverlakk RAL9016.
HDBS-9-AL-B	HDBS Basis Bunnseksjon Alu 5052 med plass for to brannslukkere og sensorer. Hvit pulverlakk RAL9016.
HDBS-9-SS-B	HDBS Basis Bunnseksjon syrefast stål 316L med plass for to brannslukkere og sensorer. Hvit pulverlakk RAL9016.
HDT2-5-T1-AL-B	HDT Extended Teknisk skap Alu 5052 med hull i dør for TufTel IP 3495. Hvit pulverlakk RAL9016.
HDT2-5-T1-SS-B	HDT Extended Teknisk skap Syrefast stål 316L med hull i dør for TufTel IP 3495. Hvit pulverlakk RAL9016.
HDT2-5-U-AL-B	HDT Extended Teknisk skap Alu 5052 uten hull i dør. Hvit pulverlakk RAL9016.
HDT2-5-U-SS-B	HDT Extended Teknisk skap Syrefast stål 316L uten hull i dør. Hvit pulverlakk RAL9016.
HDBS-5-AL-B	HDBS Extended Bunnseksjon Alu 5052 med plass for to brannslukkere og sensorer. Hvit pulverlakk RAL9016.
HDBS-5-SS-B	HDBS Extended Bunnseksjon syrefast stål 316L med plass for to brannslukkere og sensorer. Hvit pulverlakk RAL9016.