




# Nødkiosk for vegtunnel


**Catena HDK** er vanntette nødkiosker beregnet for installasjon langs vei og i tunnel. Kioskene plasseres frittstående eller i nisje. Størrelse fra 1x1m kiosk til prefabrikkert teknisk bygg.



Teknisk bygg utenfor Vidareidstunnilin på Færøyene

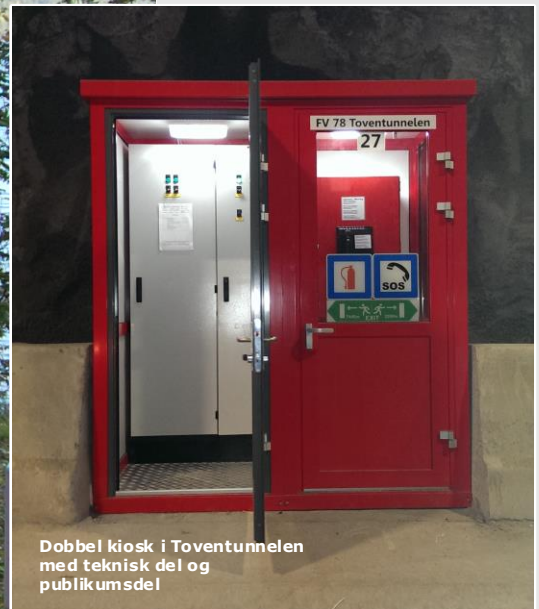

Dobbel kiosk i Tøventunnelen med teknisk del og publikumsdel

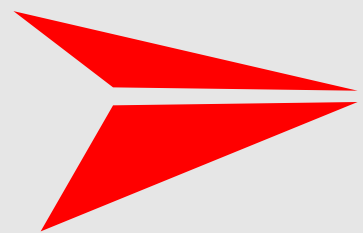

**Catena a.s**  
Jernkroken 18  
N-0976 OSLO

Tlf: 22 80 42 60  
Fax: 22 80 42 61  
Epost: [post@catena.no](mailto:post@catena.no)  
Web: [www.catena.no](http://www.catena.no)

# Catena HDK

# Catena HDK

Kiosker og skap for nødkommunikasjon i tunnel og langs vei er en viktig del av et stabilt og sikkert system. De skal i årevis tåle et **røft klima** sommer som vinter og våre kiosker og skap er konstruert nettopp med tanke på dette.

**Catena HDK** er bygget som **modulsystem** slik at vi kan bygge alt fra standard nødkiosk på 1x1m til komplett **prefabrikkert teknisk bygg**. Samme system benyttes også for å lage frittstående **kioskdører**. Modulær oppbygning gjør også at det er **enkelt å bytte** vinduer eller paneler ved eventuell skade.

Med tanke på plassering av **nødtelefoner**, PLS, remote I/O, videoservere og annen elektronikk kan kioskene utstyres med innvendige **HDK kioskinnredninger**. Disse leveres i to størrelser, "Basis" (60cm bredde) og "Extended" (70cm bredde), begge med mulighet for nødstyrepanel og ulike typer av låsing. Innredningen består av **teknisk skap og bunnseksjon**, der bunnseksjonen gir plass for kabler, fiberbokser og annet koblingsmateriell.



HDK Nødkiosk med HDK Basis innredning, nøkkelsafe og nødstyrepanel



HDK Nødkiosk med HDK Basis innredning

## Teknisk informasjon :

Materiale:	Sjøvannsbestandig aluminium, lakkert rød RAL3020.
Dørtype:	Dør med vindu i laminert glass, 3-punkts hengsler og kraftig dørpumpe for automatisk lukking. Innvendig panikkbeslag. Høyrehengslet. Lakkert RAL3020.
Innredning:	Leveres i to størrelser, "Basis" og "Extended" hvitlakkert. Begge kan utstyres med nødstyrepanel bak dør.
Kabelinnføring:	Via gulv i kioskinnredning. Gulvet er todelt slik at bakre del kan tas ut og tilpasses kabling.
Belysning:	LED 4W med 3 t. batteri backup.
Sensorer:	30mm induktiv 3-tråds i dørkarm.
Montering:	På betongsokkel.
Opsjoner:	- Blindfelt i en eller flere sider - Inspeksjonsluke i sidevegg (ved innfelling) - Merking - Dør for plass støpt kiosk

## Partnummer & beskrivelse :

Partnr.	Beskrivelse	Passende innredning (ikke inkludert)	Mål (bxhxd)
<b>Catena HDK Nødkiosk frittstående uten innredning, vindu i dør og sider :</b>			
HDK100-1-AL-A	HDK Nødkiosk Standard 1x1m Alu 5052	HDK Basis	1000x1000x2260mm lxbxh (utvendig grunnflate)
HDK100-2-AL-A	HDK Nødkiosk Utvidet 1.4x1m Alu 5052	HDK Basis og Extended	1000x1400x2260mm lxbxh (utvendig grunnflate)
HDK100-3-AL-A	HDK Nødkiosk Dobbel 2x1m Alu 5052	HDK Basis og Extended	1000x2000x2260mm lxbxh (utvendig grunnflate)
HDD100-1-AL-A	HDK Nødkiosk dør med karm		890x2072mm lxbxh (med karm)
Nødkioskene kan leveres uten vinduer i sidene og uten takutstikk på sidene beregnet for innfelling i betongnisje.			