

## STRATOS N

**Corpo illuminante a LED compatto, di piacevole design e di imbattibile rapporto prezzo/prestazioni. Grazie alle molteplici ottiche disponibili può essere utilizzato per strade, parcheggi, ciclopedonali ecc.**


### Registered Community Design

Contenitore in alluminio pressofuso  
Vetro temprato 5 mm  
L70 >100.000 ore  
Protezione IP65  
100+277 VAC Classe II  
Peso 5.5 kg

**Compact and nice LED light with unbeatable price/performance ratio. Thanks to the several available optics it can be used for streets, parking lots, pedestrian and cycle lanes etc.**

### Registered Community Design


Aluminum die cast body  
Tempered glass 5 mm  
L70 >100.000 hrs  
IP65 protection  
100+277 VAC Class II  
Weight 5.5 kg

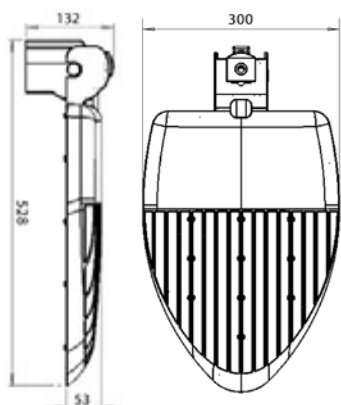

Modelli / Models								
nr. LED	Type	Current [mA]	nr. LED	Type	Current [mA]	nr. LED	Type	Current [mA]
10	R	550	15	R	550	20	R	550
10	R	700	15	R	700	20	R	700
25	R	550						
25	R	700						

Potenze / Power consumptions	
18W ÷ 60W ±5%	

### Ottiche disponibili / Available optics

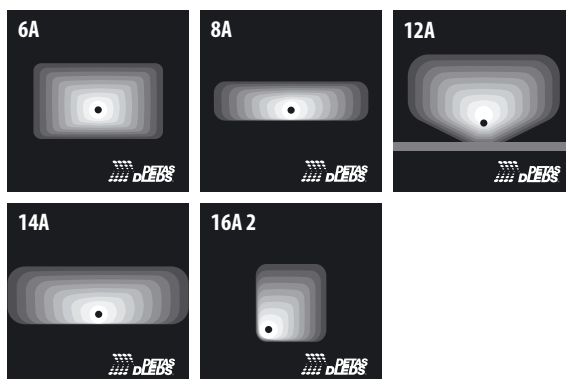

**Dimmeraggio e controllo remoto wireless su richiesta.**

*Dimming and remote wireless control on request.*





# Stratos N

**Corpo illuminante a LED con ottica stradale brevettata**

*LED street light with patented optic system*

**100÷277 VAC**

