


Midlertidig belysning med
Catena CLc LED 36W under
driving av vegtunnel sør for
Bergen

CLc LED

Midlertidig belysning
for bygg & anlegg

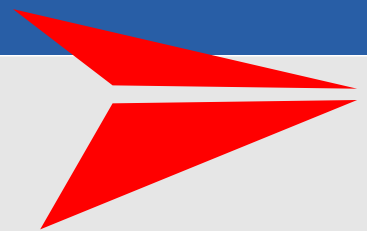

Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf: 22 80 42 60
Fax: 22 80 42 61
Epost: post@catena.no
Web: www.catena.no


CLc LED

Teknisk informasjon

Midlertidig belysning er helt nødvendig tidlig i byggefasen på grunn av mangel på fast opplegg for strøm, dette kommer senere.

CLc LED er svært godt egnet for dette, de er laget i slagfast polykarbonat, er **vanntette/støvtette** og korrosjonsbestandige. De er **lette nok** til å festes på Ex kabel eller wire, enten med strips eller «**Rubber Cap**». Med «**Rubber Cap**» får man i tillegg ekstra **støtbeskyttelse**.

Bruk av **hvit skjerm** over LED modulene gir et **behagelig lys**, tilsvarende det man er vant med fra **lysrør**.

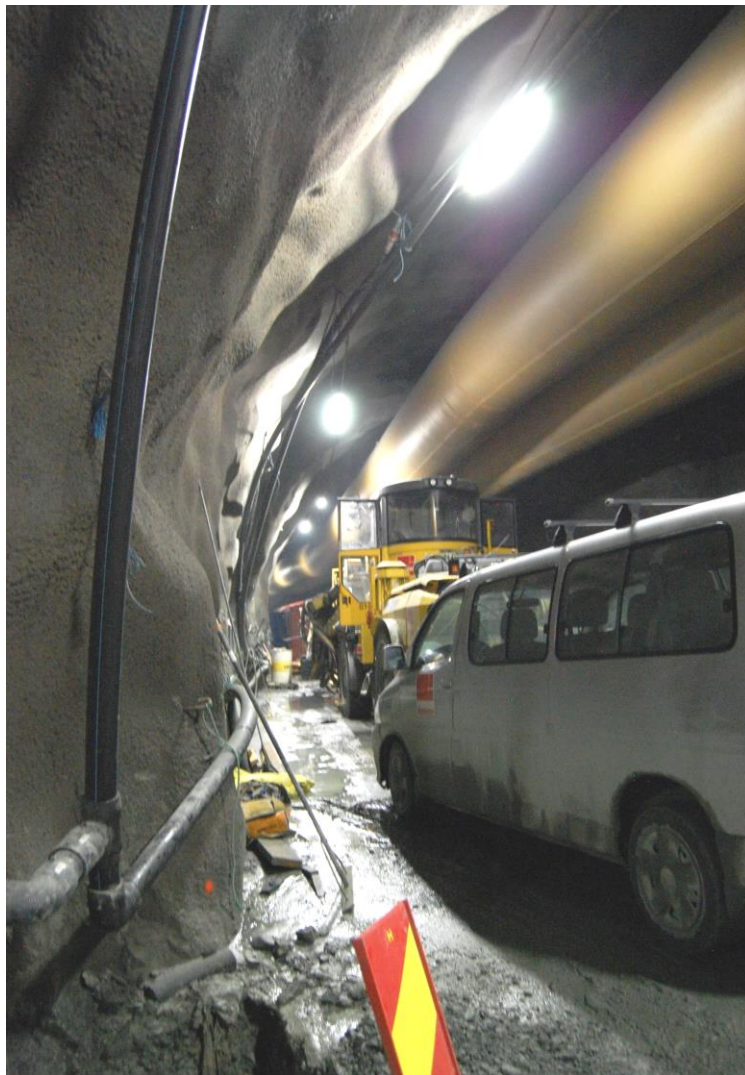

Teknisk informasjon :

Materiale kapsling:	Polykarbonat.
Utførelse:	IK09.
Farge:	Grått med hvit diffuser.
Montering:	Henges opp via «Rubber Cap», strips eller takfeste.
Terminering:	Vanntett kontakt i ene eller begge ender. Kabelkontakt medfølger hvis det ikke bestilles egne kabler.
CRI:	>80.
Lystemperatur:	Ca. 5000K.
Driftsspenning:	100-240VAC.
Dimming:	0-10V som opsjon.
Isolasjonsklasse:	Klasse I.
Driftstemperatur:	-20 til +45°C.
Tetthet:	IP65.

Partnummer & beskrivelse :

Partnr.	Beskrivelse	Lysstyrke (Lumen)	Effekt	Vekt	Dimensjon (lxdxh)
CLc LED armatur					
CLc-60-1	CLc LED Armatur 20W/60cm pluggbart (1 kontakt)	1700Lm	20W	0.7Kg	598x80x56mm
CLc-60-2	CLc LED Armatur 20W/60cm pluggbart inn/ut (2 kontakter)	1700Lm	20W	0.7Kg	598x80x56mm
CLc-120-1	CLc LED Armatur 36W/120cm pluggbart (1 kontakt)	3050Lm	36W	1.6Kg	1198x80x56mm
CLc-120-2	CLc LED Armatur 36W/120cm pluggbart inn/ut (2 kontakter)	3050Lm	36W	1.6Kg	1198x80x56mm
CLc-150-1	CLc LED Armatur 42W/150cm pluggbart (1 kontakt)	3500Lm	42W	2Kg	1498x80x56mm
CLc-150-2	CLc LED Armatur 42W/150cm pluggbart inn/ut (2 kontakter)	3500Lm	42W	2Kg	1498x80x56mm
CLc LED tilbehør					
CLce-RC	CLc Rubber Cap Oppheng/støtbeskyttelse (2 pr. armatur)				
CLc-CM	CLc Takfeste (2 pr. armatur)				
CLc-CC	CLc Kabelkontakt (1-2 pr. armatur)				