




# "Vandalsikkert" LED Armatur



Fotgjengerundergang, tunnel,  
industri, skole, fengsel og alle  
steder med tøff belastning

# CLR-2

## LED Armatur for røft miljø

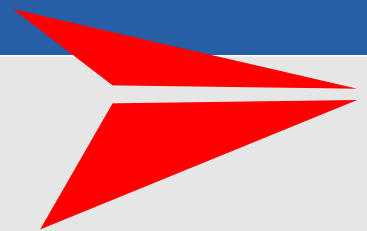

**Catena a.s**  
Jernkroken 18  
N-0976 OSLO

Tlf: 22 80 42 60  
Fax: 22 80 42 61  
Epost: [post@catena.no](mailto:post@catena.no)  
Web: [www.catena.no](http://www.catena.no)

# CLr-2 Heavy Duty LED Armatur

Teknisk informasjon



## Teknisk informasjon :

Materiale kapsling:	Syrefast stål 316L 1.5mm.
Materiale vindu:	Polykarbonat 10mm.
Utførelse:	IK10.
Farge :	Natur (Valgfri RAL farge på forespørsel).
Montering :	4x M8 festehull i hver ende, skjult under deksel. 10x Umbrako 3mm skrue for å feste deksel til base. Monteres på vegg, i tak eller hjørne. Flatt, 30 eller 45° (egen brakett).
Kabelinnføring:	3xM25, utsparring for rør/boks under deksel. Gjennomgående kabling med svekninger i lokk i hver ende.
Terminering :	Termineringsblokk bak deksel, N, L og jord. 0.75-2.5mm <sup>2</sup> .
LED modul:	Philips LED Line G2 1720Lm 840 med diffuser.
LED Driver:	Philips Xitanium 36W.
Lystemperatur:	840/4000K Hvit (830/3000K på forespørsel).
Driftspenning:	230VAC/24W.
Isolasjonsklasse:	Klasse I (Klasse II på forespørsel).
Driftstemperatur:	-40 til +60°C.
Tetthet :	IP65.

## Partnummer & beskrivelse :

Partnr.	Beskrivelse	Lysstyrke (Lumen)	Fargegjengivelse	Vekt	Dimensjon (lxdxh)
<b>CLr-2 LED Armatur</b>					
CLr-2-16-230-3	LED Armatur 1720Lm Heavy Duty 230VAC Syrefast stål 316L G3	1720Lm	CRI 80	10.2Kg	920x70x190mm
CLr-2-BV	Vinkel brakett (30 og 45 grader) for CLr-2				
CLr-2-BR	Rett brakett for CLr-2				
871829175031400	Philips Xtreme LED Surge Protector I (skrus på kjøleplate innvendig i armaturet)				