



Nødkiosk for vegtunnel


Catena HDK er vanntette nødkiosker beregnet for installasjon langs vei og i tunnel. Kioskene plasseres frittstående eller i nisje.



Teknisk skap med plass for fiberpanel, nettverk og elektro



Innvendig panikkbeslag

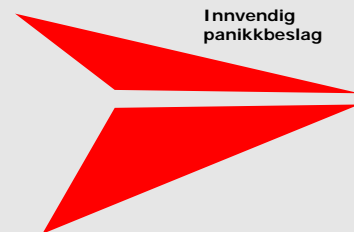

Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf: 22 80 42 60
Fax: 22 80 42 61
Epost: post@catena.no
Web: www.catena.no

Catena HDK

Catena HDK

Kiosker og skap for nødkommunikasjon i tunnel og langs vei er en viktig del av et stabilt og sikkert system. De skal i årevis tåle et **røft klima** sommer som vinter og våre kiosker og skap er konstruert nettopp med tanke på dette.

Catena HDK er bygget som modulsystem slik at vi kan bygge alt fra standard nødkiosk på 1x1m til komplette teknisk bygg. Samme system benyttes også for å lage frittstående kioskdører.

Systemet er laget med spesiell tanke på **personell** som jobber med installasjon, **drift og vedlikehold** av nødsystemer for vei og tunnel.

Med tanke på plassering av nødtelefoner, PLS, remote I/O, videoservert og annen elektronikk kan kioskene utstyres med innvendige **HDK kioskinnrøddinger**. Disse leveres i to størrelser, "Basis" (60cm bredde) og "Extended" (70cm bredde), begge med mulighet for nødstyrepånel og ulike typer av låsing. Innredningen består av **teknisk skap og bunnseksjon**, der bunnseksjonen gir plass for kabler, fiberbokser og annet koboingsmateriell.



HDK Nødkiosk med HDK Basis Innredning



Teknisk informasjon :

Materiale:	Sjøvannsbestandig aluminium, lakkert rød RAL3020.
Dørtype:	Dør med vindu i laminert glass, 3-punkts hengsler og kraftig dørpumpe for automatisk lukking. Innvendig panikkbeslag. Høyrehengslet. Lakkert RAL3020.
Innredning:	Leveres i to størrelser, "Basis" og "Extended" hvitlakkert. Begge kan utstyres med nødstyrepånel.
Kabelinnføring:	Via gulv i kioskinnrødding.
Innendig belysning:	8W lysrør eller tilsvarende LED.
Sensorer:	Mekanisk eller induktiv.
Plassering av sensorer:	I bunnseksjon under teknisk skap (bak brannslukkere) og i dørkarm.
Montering:	På betongsokkel.
Opsjoner:	<ul style="list-style-type: none">- Blindfelt i en eller flere sider- Inspeksjonsluke i sidevegg (ved innfelling)- Nødstyrepånel- Vinkeljern for feste av tunnelduk- Merking- Dør for plass støpt kiosk

Partnummer & beskrivelse :

Partnr.	Beskrivelse	Passende innredning (ikke inkludert)	Mål (bxhxd)
Catena HDK Nødkiosk frittstående uten innredning, vindu i dør og sider :			
HDK100-1-AL-A	HDK Nødkiosk Standard 1x1m Alu 5052	HDK Basis	1000x1000x2260mm lxbxh (utvendig grunnflate)
HDK100-2-AL-A	HDK Nødkiosk Utvidet 1.4x1m Alu 5052	HDK Basis og Extended	1000x1400x2260mm lxbxh (utvendig grunnflate)
HDK100-3-AL-A	HDK Nødkiosk Dobbel 2x1m Alu 5052	HDK Basis og Extended	1000x2000x2260mm lxbxh (utvendig grunnflate)

Nødkioskene kan leveres uten vinduer i sidene og uten takutstikkpå sidene, beregnet for innfelling i betongnisje.