



Nødskap for vegtunnel




Plass for to brannslukkere og nødtelefon



Stort servicevennlig
teknisk rom bak skillevegg

Catena HDS2

Basis

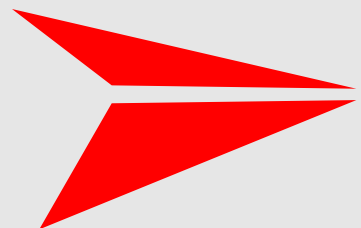


Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf: 22 80 42 60
Fax: 22 80 42 61
Epost: post@catena.no
Web: www.catena.no

Catena HDS2 Basis

Teknisk informasjon

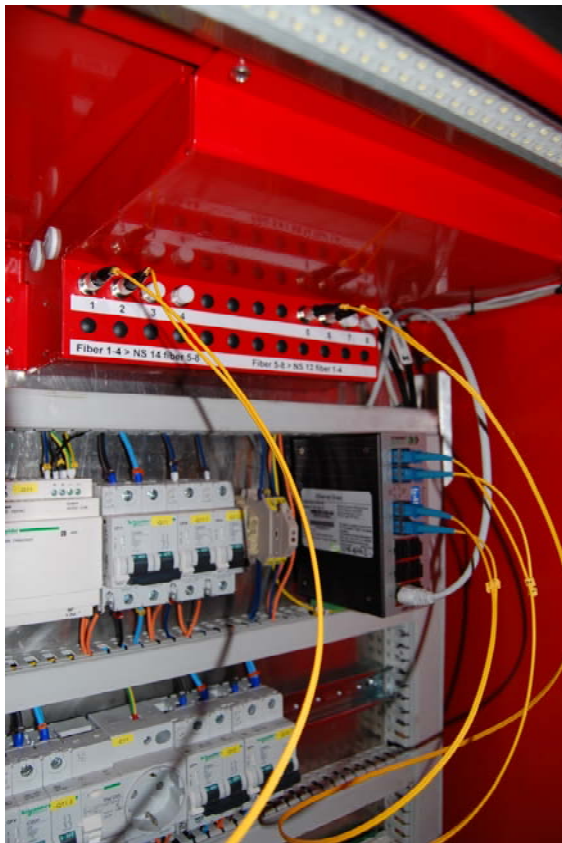

Catena HDS2 Basis er et nødskap der vi har hatt ekstra fokus på **servicevennlighet** samtidig som at skapet er meget **kompakt**.

Vi har tatt fram en **rekke nye funksjoner** basert på råd og ønsker både fra brukere, installatører og driftspersonell. **HDS2 Basis** er meget godt egnet for **IP-telefoni** siden det er et **stort teknisk rom** bak skillevegg i skapet. Her plasseres rekkeklemmer, sikringer, strømforsyninger, switch, PLS og annen elektronikk. Eget **fiberpanel** kan leveres for montering i tak.

Skapet har **LED innvendig belysning** noe som gir både miljømessig og økonomisk gevinst samt mindre vedlikehold.

HDS2 Basis kan leveres med **605/606 skiltmoduler** på siden av skapet, i felles brakett.



Døra har 3-punkts lås og skrudd vindusramme.



HDS2 innfelt i tunnelvegg med HDR karmsystem

Skilleveggen er hengslet for fri adgang når det jobbes i skapet.



LED-belysning som sparer både miljø, energi og driftskostnader.

Teknisk informasjon :

Materiale :	Sjøvannsbestandig aluminium 5052/syrefast stål 316. Rød RAL3020.
Farge nødskap	
Dørtype :	Sidehengslet dør med 3 hengsler og dørstopper.
Lås :	3-punkts lås med L-håndtak (krom/syrefast).
Vindu :	4mm acryl med skrudd vindusramme.
Kabelinnføring :	Kabelnipler i bunn av skap med valgfritt hullmønster.
Merking :	Etter avtale.
Innvendig belysning :	LED list 25cm, 24VDC/4W.
Plassering av sensorer :	I skillevegg og øverst i høyre hjørne hengselside.
Sensor :	Induktiv sensor IA18DSF08DO (18mm) eller mekanisk sensor (12mm).
Montasjeplate :	510x790mm (NB: Ikke full byggehøyde over hele plata).
Montering :	Braketter for montering via 4x20mm fjellbolt. Kan felles inn i betongelement via tilhørende HDR rammesystem.
Hullmønster for telefon:	TuTel IP 3495, annet på forespørsel.
Dimensjon Basis :	600x900x370mm (bxhxd).
Tetthet :	IP65.

Partnummer & beskrivelse :

Partnr.	Beskrivelse
Nødskap med vindu i dør :	
HDS2-1-AS-A	HDS2 Basis med plass for 2 brannslukkere og nødtelefon (TuTel IP standard). Innvendig LED belysning, teknisk rom for montasjeplate. Alu 5052.
HDS2-1-SS-A	HDS2 Basis med plass for 2 brannslukkere og nødtelefon (TuTel IP standard). Innvendig LED belysning, teknisk rom for montasjeplate. Syrefast 316L.
Tilbehør:	
HDMP-1-AL	HDS2 Basis montasjeplate standard
HDB2-1-SS	HDS2 Basis veggbrakett horisontal for 20mm fjellbolt (2 pr. skap)
HDB2-13-SS	HDS2 Basis veggbrakett horisontal for 20mm fjellbolt (2 pr. skap). Benyttes når skapet skal ha skiltmoduler på sidene.
SPD-24181	Strømforsyning 24VDC/18W for LED list, for DIN skinne.