



Nødskap for veggtunnel

I eldre tunneler med begrenset plass i tunnelrommet er det viktig at **veggmontert utstyr** har så **lite utstikk** som mulig. Med tanke på dette har vi laget **HD2 SlimLine**, et nødskap som kun bygger **22cm** i dybden.



Plass for to brannslukkere og nødtelefon



Teknisk rom bak skillevegg

Mest kompakte nødstasjon på markedet – dybde kun 22cm

Catena HDS2

SlimLine

Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf: 22 80 42 60
Fax: 22 80 42 61
Epost: post@catena.no
Web: www.catena.no

Catena HDS2 SlimLine

Teknisk informasjon



Catena HDS2 SlimLine er et meget **kompakt** nødskap som er designet med tanke på plassering i **eldre** tunneler der tunnelrom er trangt og bankett er **smal**.

Sammen med Catena **HDSK plogskilt** er dette den mest **plasseringsvennlige** nødstasjonen som finnes på markedet.


Teknisk rom finnes bak en skrudd skillevegg og her er det gjort klart for kabelnipler, DIN-skinner og Kroneramme.

Er det behov for mer utstyr som **switch** for **IP-telefoni**, strømforsyninger, sikringer og remote I/O kan dette plasseres i et eget **teknisk skap** (T-skap) som settes ved siden av nødskapet.

T-skapet fås i **to størrelser**, 300x650mm eller 650x650mm, begge med montasjeplater.



Plass for to brannslukkere og nødtelefon

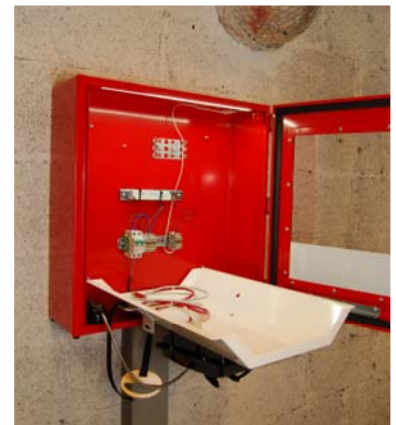

Teknisk rom bak skillevegg

Teknisk informasjon :

Materiale :	Sjøvannsbestandig aluminium 5052 eller syrefast stål 316L.
Farge nødskap	Rød RAL3020.
Dørtype :	Sidehengslet dør med 3 hengsler og dørstopper.
Lås :	3-punkts lås med L-håndtak (krom/syrefast).
Vindu :	4mm acryl med skrudd vindusramme.
Kabelinnføring :	Kabelnipler i bunn av skap med valgfritt hullmønster.
Merking :	Etter avtale.
Innvendig belysning :	LED 25cm stripe, 24VDC/4W.
Plassering av sensorer :	I skillevegg og øverst i høyre hjørne hengselside.
Sensor :	Induktiv eller mekanisk.
Montasjeplate :	Ikke egen montasjeplate men pressbolter i rygg for Kroneramme og 2 stk DIN skinner. Egen sidestilt brakett for nettverk.
Montering :	Braketter for montering via 4x20mm fjellbolt. Kan monteres i tilhørende HDR-10 rammesystem.
Dimensjon SlimLine :	650x650x220mm (bxhxd).
Tetthet :	IP65.



Kombineres med HDS-V plogskilt

Partnummer & beskrivelse :

Partnr.	Beskrivelse
Nødskap HDS2 SlimLine:	
HDS2-8-AL-A	HDS2 Slimline med plass for 2 brannslukkere og nødtelefon. Innvendig belysning, teknisk rom, veggbraketter. Alu 5052.
HDS2-8-SS-A	HDS2 Slimline med plass for 2 brannslukkere og nødtelefon. Innvendig belysning, teknisk rom, veggbraketter. Syrefast stål 316L.
T-skap HDT2 SlimLine:	
HDT2-10-U-AL-A	HDT2 SlimLine T-skap 300x650mm med plass for elektro- og styringsutrustning. Montasjeplate. Alu 5052.
HDT2-10-U-SS-A	HDT2 SlimLine T-skap 300x650mm med plass for elektro- og styringsutrustning. Montasjeplate. Syrefast 316L.
HDT2-11-U-AL-A	HDT2 SlimLine T-skap 650x650mm med plass for elektro- og styringsutrustning. Montasjeplate. Alu 5052.
HDT2-11-U-SS-A	HDT2 SlimLine T-skap 650x650mm med plass for elektro- og styringsutrustning. Montasjeplate. Syrefast 316L.
Tilbehør:	
HDMP-10-AL	Montasjeplate for HDT2-10 SlimLine T-skap (300mm).
HDMP-11-AL	Montasjeplate for HDT2-11 SlimLine T-skap (650mm).
HDB2-8-SS	Veggbrakett for HDS2-8 SlimLine nødskap 316L. To pr. nødskap.
HDB2-10-O-SS	Veggbrakett oppe for HDS2-8 SlimLine nødskap + HDT-10 T-skap (300mm) 316L. En pr. nødskap.
HDB2-10-O-SS	Veggbrakett nede for HDS2-8 SlimLine nødskap + HDT-10 T-skap (300mm) 316L. En pr. nødskap.
HDB2-11-SS	Veggbrakett for HDS2-8 SlimLine nødskap + HDT-11 T-skap (650mm) 316L. To pr. nødskap
HDR-10-G	Stativ for HDS2 SlimLine nødskap, HDT2-10 T-skap og HDSK Plogskilt. 3000mm høyde, varmgalvanisert.