




CLu LED High Bay

Lett og robust
hallbelysning

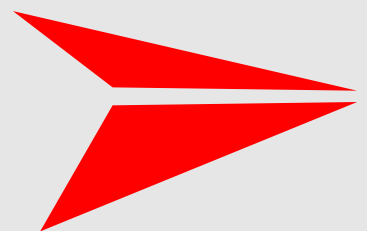

Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf: 22 80 42 60
Fax: 22 80 42 61
Epost: post@catena.no
Web: www.catena.no

CLu LED High Bay

Teknisk informasjon

CLu LED High Bay er et kompakt og lett lysarmatur, egnet både for fast opplegg og midlertidig installasjon, fra telt til større haller. Siden Clu kan leveres med lystemperatur på opptil 20.000K så er det det også velegnet til bruk innen oppdrett av fisk, der hvitt lys gir bedre vekstvilkår.

CLc LED High Bay leveres fra 60W til 240W, det er laget i aluminium for å gi god kjøling, er vanntett/støvtett (IP65) og veier fra 2.8Kg (60W). Vekt og størrelse gjør det enkelt å transportere.

I likhet med CLc så kan også CLu leveres med **Techno pluggbart og robust kablingsystem** der man ønsker rask installasjon eller mulighet for å gjenbruke systemet på et nytt sted.

Bruk av **hvit opalisert skjerm** over LED modulene gir et **behagelig lys**, tilsvarende det man er vant med fra **konvensjonell belysning**.



Techno kablingssystem med og uten dimming



Oppheng og tilførsel (svart utgave)

Teknisk informasjon :

| | |
|---------------------|--|
| Materiale kapsling: | Aluminium med hvit polykarbonat diffuser («kuppel»). |
| Farge: | Svart eller lys grå. |
| Montering: | Henges opp via krok eller øye. |
| Terminering: | Leveres med kabel på 30cm som termineres i koblingsboks eller Techno vanntett kontakt. |
| CRI: | >80. |
| Lystemperatur: | Ca. 5.000K som standard, kan leveres fra 2.600 til 20.000K. |
| Spredning: | 120 grader. |
| Driftsspenning: | 85 - 265VAC. |
| Dimming: | 0-10V som opsjon. |
| Isolasjonsklasse: | Klasse I. |
| Driftstemperatur: | -20 til +45°C. |
| Tetthet: | IP65. |

Partnummer & beskrivelse :

| Partnr. | Beskrivelse | Lysstyrke (Lumen) | Effekt | Lystemperatur |
|-------------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|
| CLu LED armatur | | | | |
| CLu-DK-HB-D1-5K | CLu LED High Bay Armatur 60W | 7.200Lm | 60W | 5.000K (Opsjon 2.600K – 20.000K) |
| CLu-DK-HB-D2-5K | CLu LED High Bay Armatur 100W | 12.000Lm | 100W | 5.000K (Opsjon 2.600K – 20.000K) |
| CLu-DK-HB-D3-5K | CLu LED High Bay Armatur 160W | 19.200Lm | 160W | 5.000K (Opsjon 2.600K – 20.000K) |
| CLu-DK-HB-D4-5K | CLu LED High Bay Armatur 200W | 24.000Lm | 200W | 5.000K (Opsjon 2.600K – 20.000K) |
| CLu-DK-HB-D5-5K | CLu LED High Bay Armatur 240W | 28.800Lm | 240W | 5.000K (Opsjon 2.600K – 20.000K) |
| CLu LED tilbehør | | | | |
| CLu-H | CLu Oppheng med krok (åpen) | | | |
| CLu-L | CLu Oppheng med øye (lukket) | | | |
| CLu-CC | Techno TH-384 vanntett kabelkontakt (sett med hunn og hann) | | | |