



# Nødstasjonsskap for kiosk



Duetto VoIP Nødtelefon innfelt i dør




Eksempel på innredning

# Catena HDT

## Høyskap

### Extended

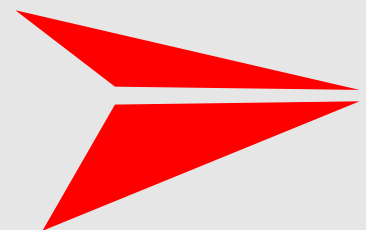


**Catena a.s**  
Jernkroken 18  
N-0976 OSLO

Tlf: 22 80 42 60  
Fax: 22 80 42 61  
Epost: [post@catena.no](mailto:post@catena.no)  
Web: [www.catena.no](http://www.catena.no)

# Catena HDT Extended Nødstasjonsskap

## Teknisk informasjon

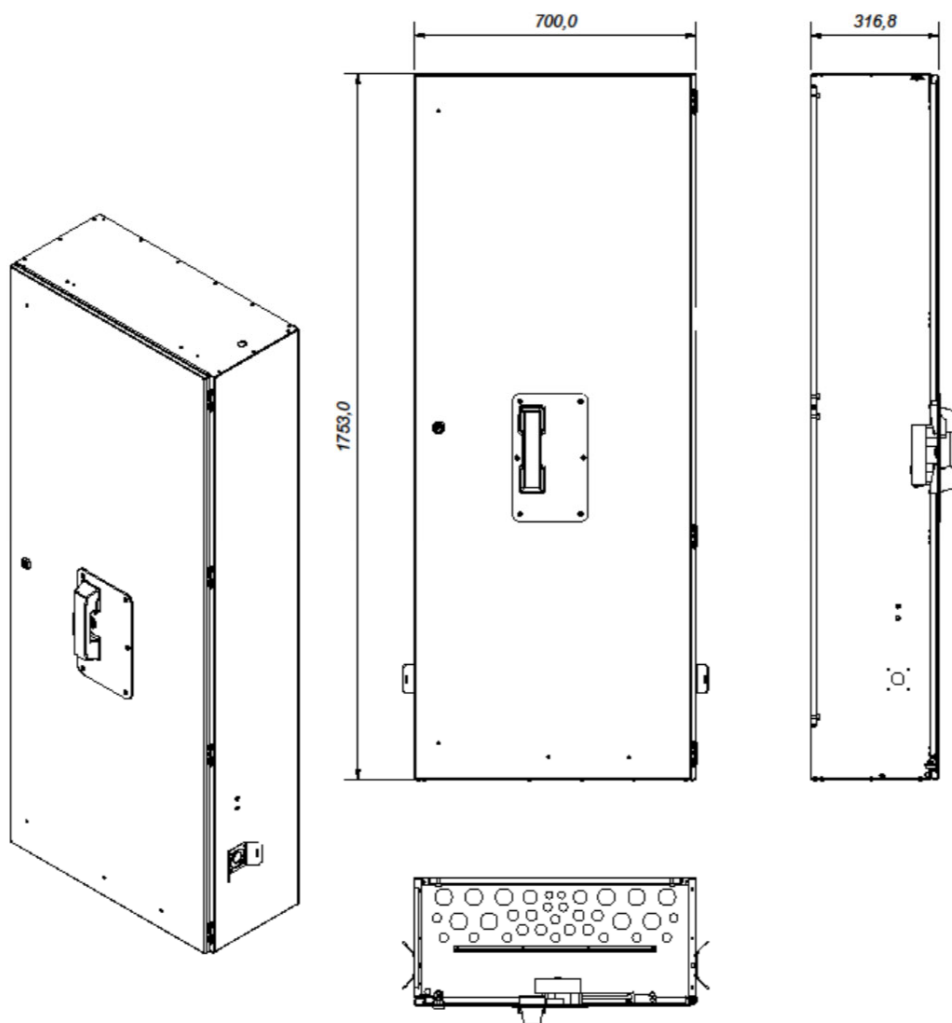

**Catena HDT Extended** høyskap er beregnet for nødkiosker med mye teknisk utstyr eller der man ønsker å kombinere teknisk skap med nødskap.

**Nødtelefon** felles inn i dør (Duetto) eller festes på utsiden av dør (TufTel og Norphonic). Telefonen er **lavt plassert** for å imøtekomme kravene til **universell utforming**.

**Brannslukkere** henges i krok nede på hver side av skapet, dette **sparer** bruker for **tunge** løft. Sensorer plasseres i føring bak brannslukker, egen sensor for dør.

**Høyskapet** er forberedt for **CLc 60cm/20W LED armatur** på toppen skap, det er også tatt hull for kabelnippel i toppen av skapet. CLc gir nok lys til belysning av **hele rommet**.

**Egen sokkel** løfter skapet 150mm og gir tilgang til **kablene** under skapet.

## Teknisk informasjon :

Materiale:	Syrefast stål EN 1.4404.
Farge:	Rød RAL 3020. Opsjon hvit RAL 9016 eller grå RAL 7032.
Dørtype:	Sidehengslet dør med 3 hengsler. Hullmønster for nødtelefon i dør, opsjon tett dør.
Lås:	3-punkts lås med 3-kant, DIN lås eller L-håndtak med plass for 7-stift låsesylinder.
Kabelinnføring:	Hull for kabelnipler i bunn av teknisk skap. Hull for kabelnippel i topp for utvendig LED armatur.
Merking:	Etter avtale.
Sensor:	3 stk. 30mm induktiv 3-tråds for dør og brannslukkere.
Montasjeplate:	630x790mm (bxh). <b>NB: 2 stk. i hvert skap.</b>
Montering:	4x9mm hull i bakvegg av skap for montering på betongvegg.
Tetthet:	IP65.

## Partnummer & beskrivelse :

Partnr.	Beskrivelse	Dimensjon (bxhxd)
HDT2-5-175-XX-SS-A	<b>HDT Extended</b> Teknisk skap høyt, syrefast stål EN 1.4404. Rød RAL3020.	700x1750x316mm
HDBS-5-175-SS-A	<b>HDBS Extended</b> Sokkel, 150mm, syrefast stål EN 1.4404. Rød RAL3020. For HDT Extended Teknisk skap 1750mm.	690x150x240mm

Alle dører kan leveres med hull for ulike nødtelefoner. XX i partnummer erstattes da med følgende bokstavkode:

U: Uten hull (tett dør) T1: TufTel IP 3495 DV: Duetto VoiP NP: Norphonic NK