




Erstatning for TufTel IP og Analog

Sømløs overgang til Duetto VoiP og Soprano Analog



Soprano Analog

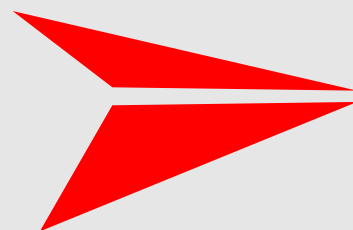

Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf: 22 80 42 60
Fax: 22 80 42 61
Epost: post@catena.no
Web: www.catena.no

Duetto VoiP

TufTel 3495 både i IP og analogversjon har vært på markedet siden 2006 (analog siden 1994) og det er installert flere tusen av disse i veggtunneler over hele landet.

Begge er fremdeles **tilgjengelige**, men leveringstiden er **variabel** og derfor har vi laget en alternativ **løsning** med tilpasning av våre nyeste nødtelefoner; **Duetto VoiP** og **Soprano Analog**. Begge har **samme type tilkobling** og **montering** som TufTel og kan monteres på **samme sted** med kun små justeringer.

Selvtesten for TufTel IP **fungerer** fremdeles uten å gjøre noe med PLS, den blir til og med **bedre**, siden Duetto i utgangspunktet har en **mer avansert selvtest**.

Man får også en **visuell indikasjon** på telefonens status via en **grønn LED** på front av telefonen.



Duetto VoiP med tilpasningsboks for TufTel IP



Enkel utskiftning med små tilpasninger



Soprano Analog - tilkoblinger av linje og rør av

Teknisk informasjon :

Materiale i kapsling:	Støpt aluminium, lakkert gul (Duetto VoiP) eller svart (Soprano Analog).
Materiale i påveggsboks:	Vakuumformet ABS, svart struktur.
Materiale i håndsett:	Kunststoff, sort.
Håndsett kabel:	Rustfritt syrefast stål, 200Kg bruddstyrke. Lengde 70cm.
Vekt:	2kg.
Dimensjon:	330x195x120mm (hxbxd inkludert håndsett).
Montering:	Med samme festeskruer for eksisterende TufTel. Hull i bakkant av boks, hullmønster 150x150mm.
Tetthet:	IP65.
Driftstemperatur:	-40°C til +70°C.
Driftsspenning:	Duetto VoiP: 24VDC (via rød kabel). Soprano Analog: Linjespenning
Tilkoblinger:	Duetto VoiP nettverk: RJ45 kontakt/grå kabel. Duetto VoiP rør av og selvtest status: RJ45 kontakt/rød kabel. Soprano Analog linje: DB9 kontakt med skruklemme i boks. Soprano Analog rør av: DB9 kontakt med skruklemme i boks.
Talekvalitet:	STI>0.9, testet som system med nødtelefon, sentral og servicetelefon. Test utført av nøytralt testlaboratorium i henhold til IEC 60268-16, metode "STI" (Seksjon 4.2 Appendix A). Justerbart talenivå. Gjelder Duetto VoiP.

Partnummer & beskrivelse :

Beskrivelse	Operasjon	Part #	Innhold
Catena DUETTO VoiP PoE Innfelt G4	Håndsett (Hotline)	VoiP-D-1001-G4-PoE	Telefon i foret eske, 4-språklig brukerveiledning på front, pakning, skruer, spesialverktøy
DUETTO/TufTel IP3495 tilpasningsboks		Duetto-Box-TufTel-IP	Påveggboks med kabler som TufTel IP, 24-12VDC konverter, M6 mutre
Catena SOPRANO Analog Innfelt G1	Håndsett (Hotline)	Soprano-A-G1	Telefon i foret eske, 4-språklig brukerveiledning på front, pakning, skruer, spesialverktøy, DB9 adapter
Soprano/TufTel Analog tilpasningsboks		Soprano-Box	Påveggboks med M20 kabelnippel, M6 mutre